Technisches Datenblatt

Kunde:	Teilebezeichnung:	Kundenteilenummer:
Kaschke Göttingen	**SP-E 30/7**	**SKOP244-14-48**

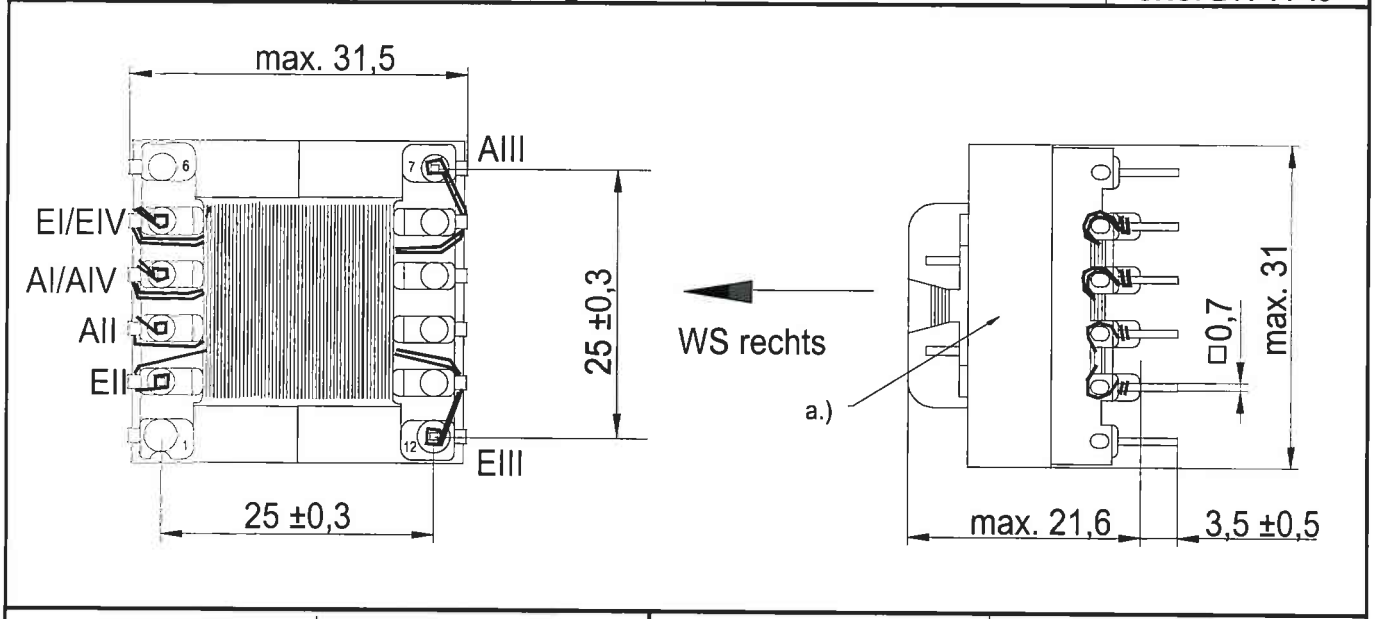

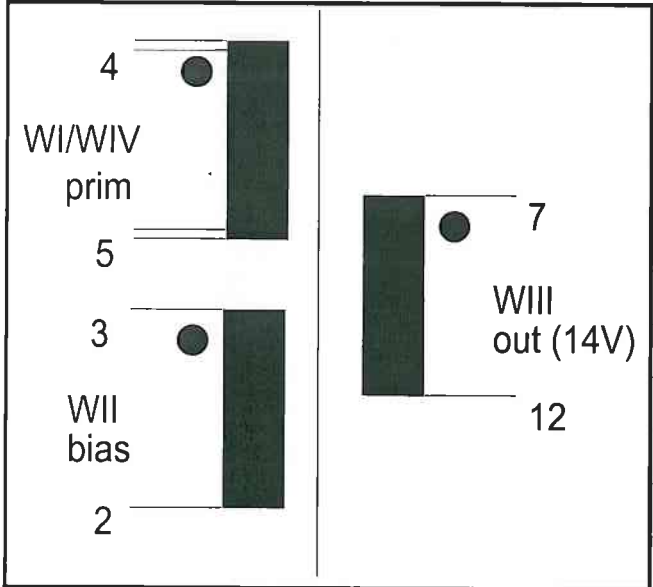

Kern / Material / Luftspalt / AL	**E30/7 / K2006 or equiv.**	
Nenninduktivität	**LI = 346µH ±10%**	
max. übertragbare Leistung	**42W(TOP247)**	
Arbeitsfrequenz	**132KHz**	
Übersetzungsverhältnis	**48 : 6 : 7: 48**	
Spannungsfestigkeit (50Hz/2s)	**3,75 kV (WI/WII/WIV - WIII)**	
Nennstrom		
Aufbau nach Norm	.	
Betriebs- / Lagertemperatur	**-25°C- +115°C**	**-25°C- +85°C**
Feuchte-/Anwendungsklasse	**F (DIN 40040)**	
leakage inductance	**max. 15µH**	

Bemerkung : **a.) marking**
parallel split primary

L-Meßgerät: **W&K 3260A** | L-Meßbedingungen: **50mV/10kHz/25°C**

Meßgröße	Einheit	Nr. 1	Nr. 2	Nr. 3	Nr. 4	Nr. 5

Bearbeiter:	Datum:	BV-Nummer:	Index:
Uwe Dickhut	**15.02.2007**	**066.929**	**00**

Wir bitten um schriftliche Freigabe !!! Datum Unterschrift